


FASADNA PRIČVRSNICA FPE

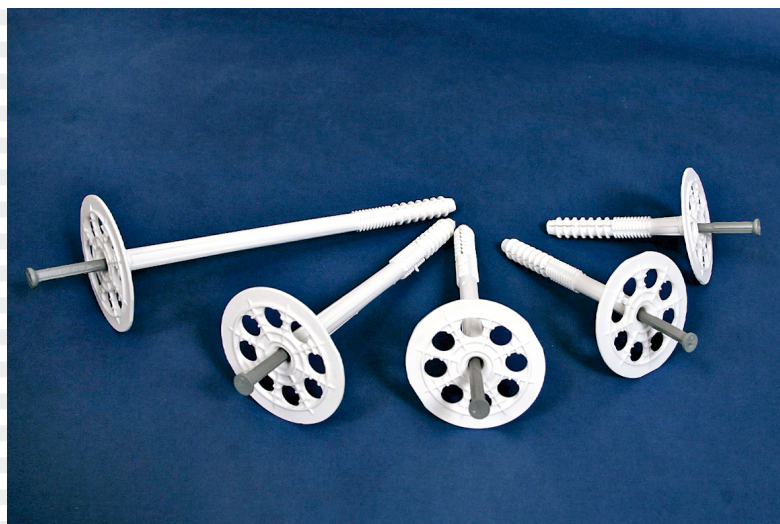

TIP FASADNE PRIČVRSNICE FPE	PAKIRANJE (KOM)	PROMJER BUŠENJA (MM)	DUŽINA PRIČVRSNICE (MM)	DUBINA BUŠENJA (MM)	MAX. DEBLJINA PRIČVRSNOG MATERIJALA (MM)
FASADNA PRIČVRSNICA FPE-90	250	10	90	100	40 - 50
FASADNA PRIČVRSNICA FPE-110	250	10	110	120	60 - 70
FASADNA PRIČVRSNICA FPE-140	250	10	140	150	90 - 100
FASADNA PRIČVRSNICA FPE-160	250	10	160	170	110 - 120
FASADNA PRIČVRSNICA FPE-190	250	10	190	200	130 - 150

SASTAV MATERIJALA:

tijelo fasadne pričvrsnice FPE - polypropylene copolymer

čavao fasadne pričvrsnice FPE - ABS

NAMJENA:

Fasadne pričvrsnice FPE se koriste za mehaničko pričvršćenje toplinsko-izolacijskih ploča (npr. stiropor, kamena vuna...) kod izvođenja vanjsko toplinsko-izolacijskih sustava (etecs) u građevinarstvu.